



# „Die Leistungsstarken“

Sauggeräte mit Kartuschenfilter 230V



Best.Nr.:

CV-2300

CV-2600

CV-1600

LED-Anzeige	Ja	Ja	Ja
„PowerControl“	Nein	Ja	Ja
Meldekontakt,	Nein	Ja	Ja
Luftleistung max.:	600 AirWatt	600 AirWatt	650 AirWatt
Leistungsaufnahme ca.:	1800 Watt	1000-1800 Watt	1000-1850 Watt
Tangentialturbine:	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Thermoschutz:	75°C reversibel	75°C reversibel	75°C reversibel
Schallpegel:	ca. 62 dbA	ca. 62 dbA	ca. 62 dbA
Vakuum max.:	330 mbar	330 mbar	360 mbar
Luftmenge max.:	185 m <sup>3</sup> /h	185 m <sup>3</sup> /h	190 m <sup>3</sup> /h
Auswaschbarer Dauerfilter:	10.000 cm <sup>2</sup> =1,0 m <sup>2</sup>	10.000 cm <sup>2</sup> =1,0 m <sup>2</sup>	20.000 cm <sup>2</sup> =2,0 m <sup>2</sup>
Filterfließ geprüft nach DIN:	Kategorie: -U-; -S-;	Kategorie: -U-; -S-;	Kategorie: -U-; -S-;
Sammelbehälter:	20 Liter	20 Liter	40 Liter
ges. Rohrsystem max.	ca. 50 m, D = 50 mm	ca. 50 m, D = 50 mm	ca. 100 m, D = 50 mm
empf. Schlauchlänge:	8,0/ 10,0 m	8,0/ 10,0 m	8,0/10,0/12,0 m
Größe: D x H	325 x 1000 mm	325 x 1000 mm	400 x 1200 mm
Stahl-Gehäuse:	pulverbeschichtet RAL 9010	pulverbeschichtet RAL 9010	pulverbeschichtet RAL 9010

Technische Änderungen vorbehalten.

Sauganschluß nach rechts und links, Abluft oben rechts.

Lieferumfang: Wandhalterung mit Befestigungsmaterial und Abluftschalldämpfer  
sowie Montage und Bedienungsanleitung!



# „Kraft für Zwei“

## TWIN Zentralgerät

Zyklonabscheider + Kartuschenfilter 2 x 230V

**LED-Anzeige** für Betriebsbereit, Entleeren, Motorservice

Meldekontakt, potentialfreier Schließer max. 0,5 Amp. 24 V

Luftleistung max.: 1200 AirWatt

Leistungsaufnahme ca.: 3600 Watt

Tangentialturbine: 2 x 3-stufig

Betriebsspannung: 380 Volt, 2 Ph. / 2 x 10 Amp.

Steuerspannung: 15 Volt DC

Thermoschutz: 75°C reversibel

Schallpegel: ca. 67 dbA

Vakuum max.: 360 mbar

Luftmenge max.: 340 m<sup>3</sup>/h

Auswaschbarer Dauerfilter: 20.000 cm<sup>2</sup> = 2,0 m<sup>2</sup>

Filterfließ geprüft nach DIN: Kategorie: -U-; -S-;

Sammelbehälter: 40 Liter


ges. Rohrsystem max. 2x50m, oder 150m D = 50 mm

Größe: D x H 385 x 1200 mm


Stahl-Gehäuse: pulverbeschichtet RAL 9010

empf. Schlauchlänge: 8,0 / 10,0 / 12 m

Bst. Nr. CV-3600

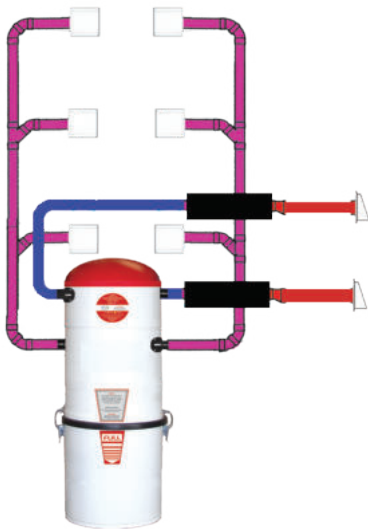

**Abluftleitung:**  
2 getrennte Rohre mit 50/100 mm bis zur Ausblästelle.

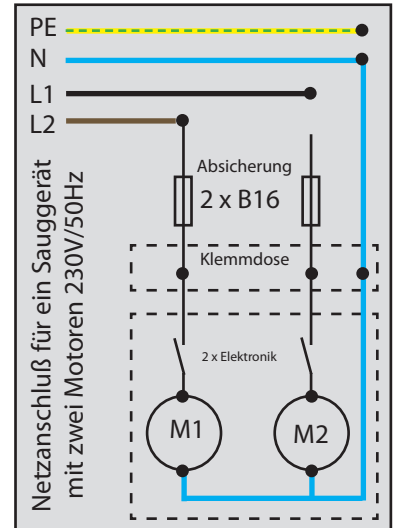

### Duo-Betrieb: Stufe 1, Wahlschalter auf OFF (0)

2 getrennte Saugleitungen werden an das Gerät angeschlossen. 2 separate Steuerleitungen die getrennt an Steuerungseingängen angeschlossen werden. Saugt eine Person an Saugleitung 1, laufen die Turbinen mit reduzierter Leistung. (ca. 60%) Saugt eine weitere Person gleichzeitig an Saugleitung 2, schaltet das Gerät auf volle Leistung: (100%) = 3600 Watt.

### Mono-Betrieb: Stufe 2, Wahlschalter auf ON (I)


Egal welche Steuerleitung aktiviert wird, das Gerät saugt immer mit voller Leistung.

### Wahlschalter



2 x Steuerelektronik  
für ein Sauggerät  
mit zwei Motoren  
2 x 230V/50Hz

### Netzschalter



Anschlüsse nach rechts und links.