

# wenige Teile - schnelle Montage - Flex-Rohrsystem



**FX-5000 Flex-Flansch**  
Dichtung mit stoßfreiem Übergang zum Flexrohr



**FX-5025 Flex-Wellrohr**  
Trittfestes, Doppelwandiges 50 mm Wellrohr, glatte Innenseite. Antistatisch Beschichtet  
Länge: 25 m Rolle



**CV-055 Muffe**  
Muffe aus ABS-Kunststoff  
Größe D = 50 mm



**CV-053 Abzweig 45°**  
Abzweig aus ABS-Kunststoff  
Größe D = 50 mm



**FX-5055 Flex-Verlängerung**  
2" Muffe mit 2" Rohr, weiß + Sicherheitsknie blau  
Länge: ca. 25 cm




**FX-5022 Einbaurahmen**  
mit Sicherheitsknie und Putzabdeckung, für Mauerwerk und Trockenbau.



**CV-058 Rohrschellen**  
Doppelaschige Rohrschelle  
Packung: 10 Stück




**CV-130 Steuerkabel**  
2 x 0,75 mm flexibles  
Kabel im Leerrohr eingezogen.  
Bund: 25 Meter

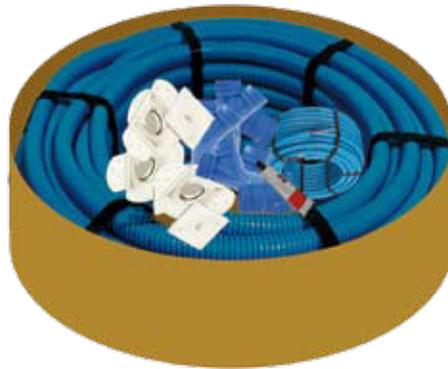

## FX-5050 Installationsset für 3 Saugdosen


- 12 Stück Flex-Flansch
- 25 m Flexrohr 50 mm
- 25 m Steuerkabel
- 3 Stück Abzweig 45°
- 5 Stück Muffe mit Anschlag
- 1 Tube Kleber
- 3 Stück Einbaurahmen
- 20 St. Rohrschellen
- 2 St. Geräteanschlussbögen

**Saugdosen extra bestellen!**

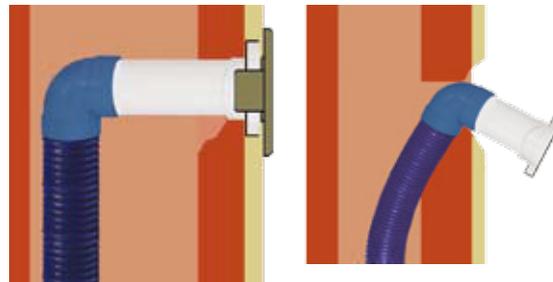


### Kamineinbau


Der Unterbau wird mit einer 2" Muffe und Rohr verlängert und mit dem Sicherheitsknie verklebt.  
FX-5055 Flex-Verlängerung




Der Unterbau wird in die offene Ständerwand eingebaut und das Flexrohr am Boden fixiert.

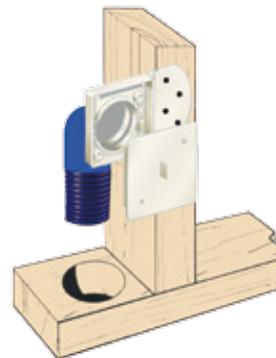

Als Hauptleitung soll man das 50 mm Rohr verwenden. Für die Abluftleitung ist das Flexrohr nicht geeignet.

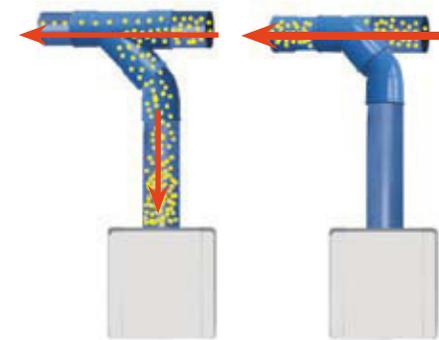

Beindet sich die Saugstelle unterhalb der waagerechten Saugleitung muß man den Abzweig waagrecht montieren und mit 2x45°/1x90 nach unten gehen. Dies verhindert, dass sich das senkrechte Rohr verfüllt.

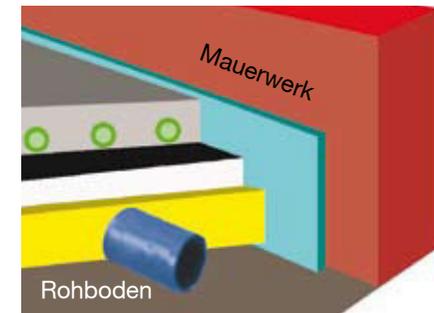

### Verlegung am Rohboden

Die Einbausätze können individuell erweitert werden.

**Ideal beim Nachrüsten und im Ständerbau**