



Planungshilfe

Einzelraum Lüftungsggerät mit Wärmerückgewinnung
 Durch die einfache Montage eignet sich das Gerät der Serie **Mono** hervorragend für den Neubau und die Sanierung.
 Der **Mono** ermöglicht den bedarfsgerechten hygienischen Grundluftwechsel (gemäß ENEC/DIN1946) in Einzelräumen.
 Für eine ausgeglichene Luftbilanz, sollte der Einbau immer paarweise erfolgen.

AirUp-Mono Lüftungsggerät



Kernlochbohrung 200 mm ohne Gefälle bohren, da die Wandeneinhülse bereits ein Gefälle eingearbeitet hat. Somit entfällt das Unterkeilen des Kernlochbohrgerätes



Wandeneinhülse aus EPS, 500 mm oder 1000 mm kürzbar. Mindestlänge muss 260 mm betragen

Einzelraum Lüftungsggerät mit Wärmerückgewinnung

AirUp-Mono Grundpaket

Mono Design Lüftungsggerät
 Wandhülse 500mm (kürzbar) mit Putzschutzabdeckung
 Designblende innen
 Wandhaube außen
 mit Steuerung und Bedienteil
 Unterputzhohlwand- Doppeldose


AirUP-Mono Erweiterungspaket

wie Grundpaket nur ohne Steuerung und Bedienteil



Beispiel

sie benötigen 6 Lüftungsggerät und wollen alle **zentral steuern**
 1 x Grundpaket
 5 x Erweiterungspaket

sie benötigen 6 Lüftungsggeräte und wollen **zwei Zonen steuern**
 2 x Grundpaket
 4 x Erweiterungspaket

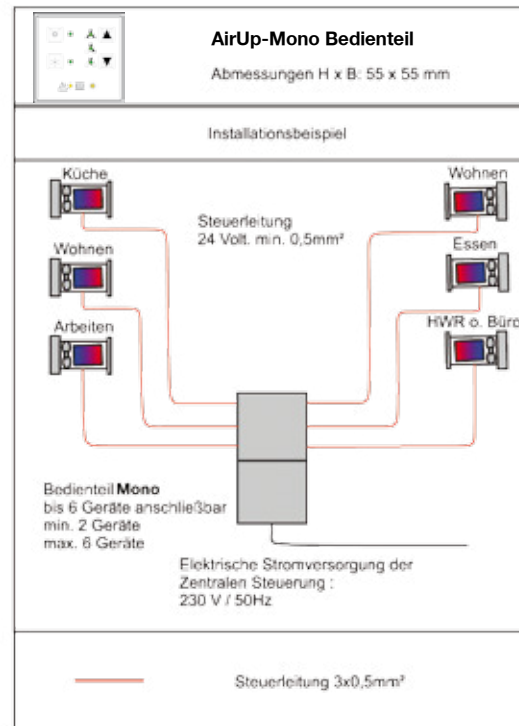


Lüfter mit Nachlauf und Feuchtesensor

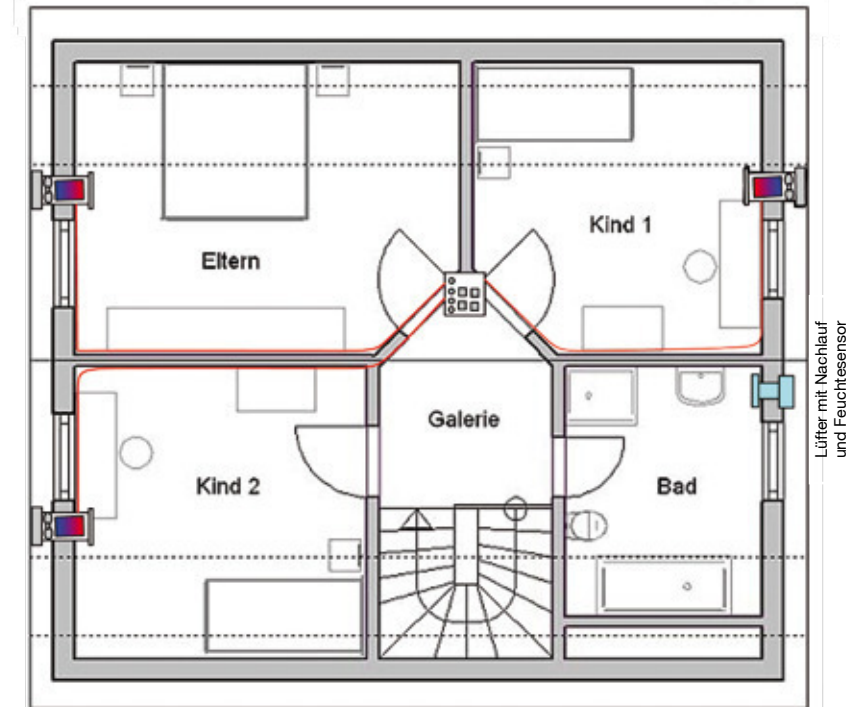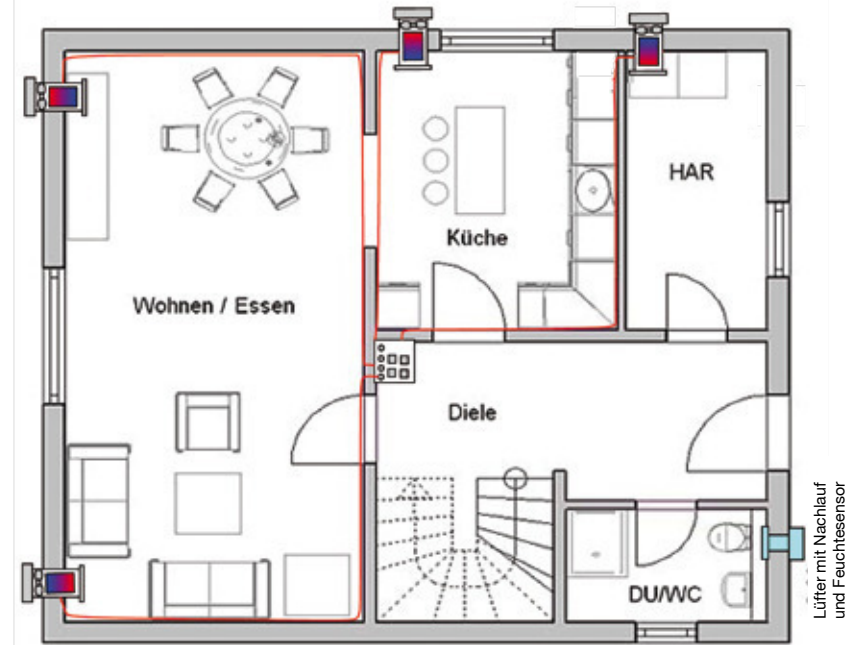


Planungshilfe

Einzelraum Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
 Durch die einfache Montage eignet sich das Gerät der Serie **Mono** hervorragend für den Neubau und die Sanierung.
 Der **Mono** ermöglicht den bedarfsgerechten hygienischen Grundluftwechsel (gemäß ENEC/DIN1946) in Einzelräumen.
 Für eine ausgeglichene Luftbilanz, sollte der Einbau immer paarweise erfolgen.

AirUp-Mono Lüftungsgerät



Kernlochbohrung 200 mm ohne Gefälle bohren, da die Wandeinbauhülse bereits ein Gefälle eingearbeitet hat. Somit entfällt das Unterkeilen des Kernlochbohrgerätes



Wandeinbauhülse aus EPS, 500 mm oder 1000 mm kürzbar. Mindestlänge muss 260 mm betragen

Wandhülse
 Standard: 500mm
 Zubehör: 1000mm

Einzelraum Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

AirUp-Mono Grundpaket

Mono Design Lüftungsgerät
 Wandhülse 500mm (kürzbar) mit Putzschutzabdeckung
 Designblende innen weiß
 Wandhaube außen weiß
 mit Steuerung und Bedienteil
 Unterputzhohlwand- Doppeldose


AirUp-Mono Erweiterungspaket

wie Grundpaket nur ohne Steuerung und Bedienteil

AirUP-Mono Bedienteil

Abmessungen H x B: 55 x 55 mm

Installationsbeispiel


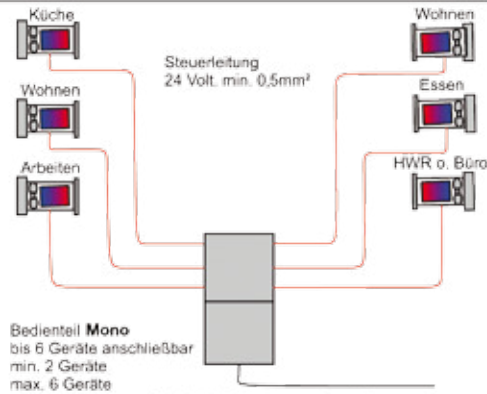


Bedienteil **Mono**
 bis 6 Geräte anschließbar
 min. 2 Geräte
 max. 6 Geräte

Elektrische Stromversorgung der Zentralen Steuerung :
 230 V / 50Hz

Steuerleitung 3x0,5mm²

Lüfter mit Nachlauf und Feuchtesensor

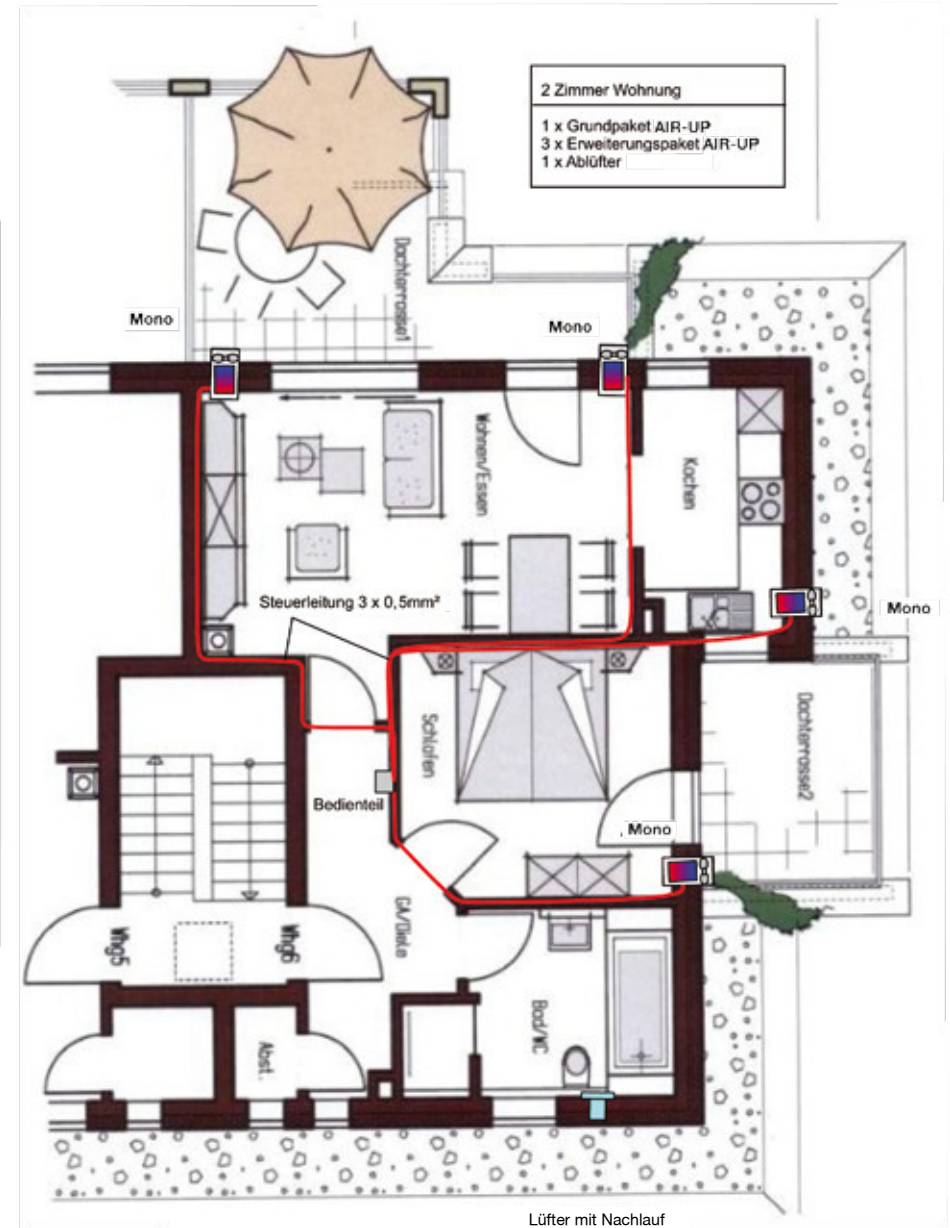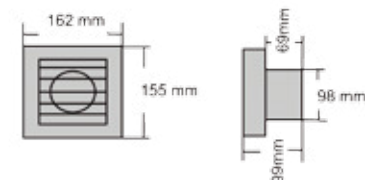

Lüfter mit Nachlauf und Feuchtesensor