


WÄSCHEABWURF - TÜREN




TÜRE: weiß 88-510

Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
pulverbeschichtet,
RAL 9010 weiß,
passend für V2A oder KG.
Größe: BxH = 290 x 340 mm




TÜRE: weiß mit Schloß 88-510-S

Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
pulverbeschichtet, RAL 9010
weiß, absperrenbar,
passend für V2A oder KG.
Größe: B x H = 290 x 340 mm



TÜRE: V2A 88-511

Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
passend für V2A oder KG.
Finish: gebürstet
Größe: B x H = 290 x 340 mm



TÜRE: V2A mit Schloß 88-511-S

Doppelwandige Stahltüre,
umlaufende Dichtung,
passend für V2A oder KG,
absperrenbar.
Finish: gebürstet
Größe: B x H = 290 x 340 mm



TÜRE: Rund 88-516-VA

88-516-WS = RAL 9010
Einwurf-türe von Oben aus V2A,
absperrenbar,
passend für D = 300/315
Finish: matt
Größe: D = 360, Flansch 296



TÜRE: Quadrat 88-518-VA

Einwurf-türe von Oben aus V2A,
absperrenbar,
passend für D = 300/315
Finish: matt
Größe: D = 360, Flansch 296




Ausgleichsring 88-509-KG

Zwischenring für den
Ausgleich bei einem
315-KG-Rohr mit Dichtung
von 315 auf 300 mm.
Größe: D = 315 x 100 mm



KONUS 88-517

Reduzierung für die Türen
88-516 / 88-518 zum Einbau in
das V2A Rohr 250 mm,
oder in das KG-Rohr 250
mit Dichtungsflansch.
D = 300/250 mm

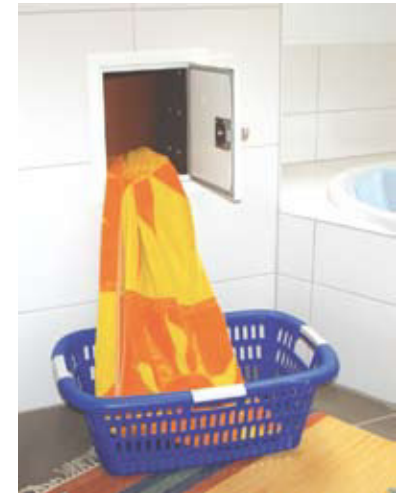

KG-250 mm
88-516-VA + 88-517



Alle Türen passen auf alle Edelstahlrohre sowie auf die KG-Rohre.
Die runden Türen nur mit Konus 88-517 auf die 250 mm Rohre.